


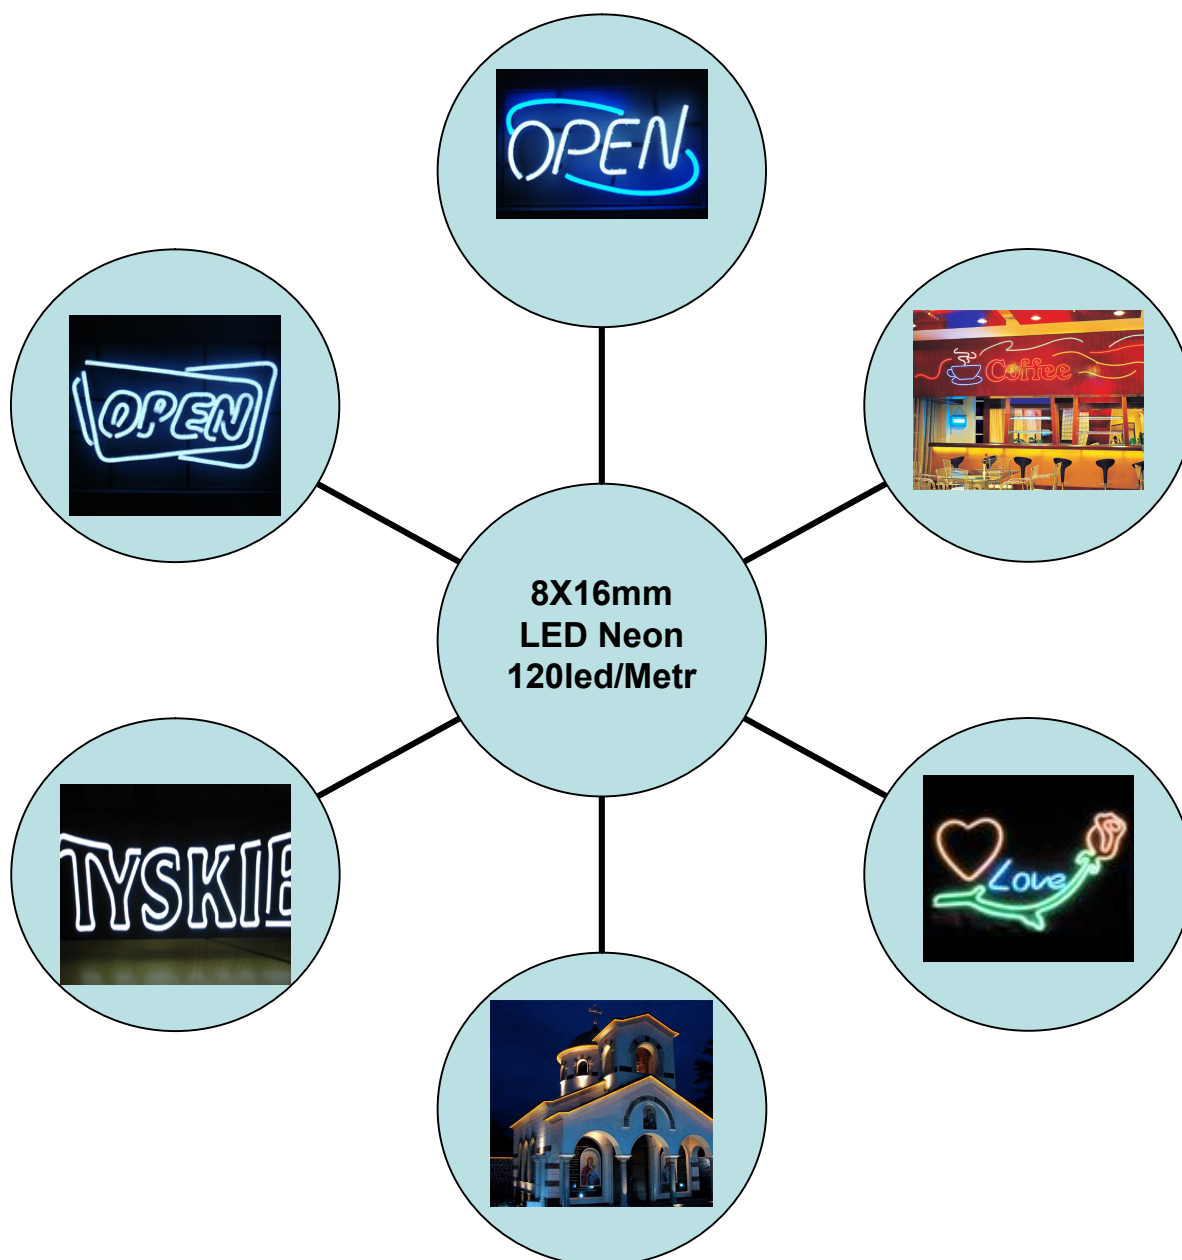

Polned Sp. z o.o.

ul. Falencka 7 PL05-090 Janki

Tel. +48 22 4903434 +48 22 4903243

[www.polned.pl](http://www.polned.pl) [info@polned.pl](mailto:info@polned.pl)

Profesjonalny, elastyczny, od góry wyokrąglony wąż LED do zastosowań zewnętrznych oraz podwodnych IP68. Zastosowano w niej specjalną powłokę polimerową (nie silikonową!) odporną na słoną wodę, promienie UV oraz nie sztywniejącą pod wpływem niskich temperatur. Dzięki nieprzeźroczystej powłokę nie są widoczne poszczególne diody LED. Świetnie sprawdza się w instalacjach napisów reklamowych, na jachtach, w basenach, oczkach wodnych, fontannach i łazienkach. Bezpieczne napięcie 24 Volt zapewnia bezpieczeństwo działania w każdym środowisku. Montaż taśmy zapewnia zestaw akcesoriów montażowych: szyny, zaślepek, trójniki, opaski i uchwyty.

Podano cenę za 1 metr bieżący.

## Właściwości:

**Elastyczność**

**Energooszczędność**

**Niska temperatura pracy i bezpieczeństwo (24 Volt)**

**Długa żywotność 50.000 – 80.000 godzin**

**Liniowy i ciągły efekt światła**

**Wodoszczelność IP68**

## Dane techniczne:

**Wymiary: szerokość 8mm, wysokość 16mm**

**Napięcie zasilania 24V DC (napięcie stałe)**

**Pobór prądu : 0,5 A/metr 12 Watt/metr**

**Ilość diód : 120/metr SMD2535 led chips**

**Luminacja: 760 lm/metr**

**Minimalny odcinek: 0,20 m**

**Maksymalny odcinek: 20 m**

**Kolor: Biały zimny**

**Kąt świecenia: 120°**

**Dopuszczalna temperatura otoczenia: -40°C -- +80°C**

**Temperatura obudowy w czasie pracy: 40°C -- 60°C**

**Typ podłoża: elastyczny polimer**

**Gwarancja 24 miesiące**

## Akcesoria:

**Przewód zasilający**

**Aluminiowe lub PCV szyny i uchwyty montażowe**

**Złącza ze szpilek, Trójniki, Końcówki węża, Termokurczliwe opaski, Kontrolery RGB i zasilacze**

## Wymiary:

